

REGALWAGEN GASTRONORM

Vollverschweißte Konstruktion:

Die Paneele sind durch verschweißte Streben miteinander verbunden. Diese Konstruktion gewährleistet maximale Steifigkeit der Wagen, deren Struktur auch bei starker Belastung formstabil bleibt: Die Wagen können pro Ebene 20 kg und insgesamt maximal 250 kg tragen. Die Führungsschienen sind auf einer automatischen Schweißbank durchgehend verschweißt. Die Schweißnähte werden über die gesamte Höhe der Führungsschiene ohne Metallzusatz ausgeführt. Dieses Herstellungsverfahren sorgt für eine perfekte Gleichmäßigkeit der Schweißnähte. Vor allem aber verleiht diese Schweißtechnik eine außergewöhnliche Ausreißfestigkeit.



GN 1/1 - 20 Ebenen



GN-Wagen mit oberer Ablage



GN 2/1 - 20 Ebenen

Die ganze Länge der Auflagen ist fest an den Rahmen geschweißt

Sie behalten alle bestehenden Vorteile:

Die Wagen sind aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl gefertigt, was ihnen Robustheit und gute Korrosionsbeständigkeit und damit eine sehr lange Lebensdauer verleiht. Die L-förmigen Führungen ermöglichen ein leichtes Einschieben der Behälter. Anschläge stabilisieren die Gitter und Platten beim Transport. Die Wagen sind mit 4 rostfreien Lenkrollen mit Polyamid-Gehäuse und Edelstahlachse und -kugeln ausgestattet. Die Kugellager garantieren eine hohe Laufqualität und Langlebigkeit. Zwei Räder sind mit Feststellern zum Arretieren der Wagen ausgestattet. Die Radreifen und Schutzanschlüge sind nicht markierend.

Ein breites Sortiment für alle Anwendungsbereiche :

5 Höhen:

- **760 mm mit oberer Ablage:** Für den Einschub unter Tischen.
- **900 mm mit oberer Ablage:** Gleiche Höhe wie die Tische
- **1490 mm:** Für den Einbau in Schränke mit einer Höhe von 1520 mm
- **1645 mm:** Für den Einbau in Schränke mit einer Höhe von 1670 mm oder 1720 mm
- **1785 mm:** Für den Einbau in Schränke mit einer Höhe von 1800 mm und mehr, der Abstand zwischen den Führungen ist vergrößert.


Auch erhältlich:

- **GN-Wagen zur Selbstmontage,** um Platz beim Transport und bei der Lagerung zu sparen
- **GN-Wagen sind ineinander stapelbar:** Weniger Platzbedarf bei der Lagerung
- **Optionen:** Waschbare oder Einweg-Bezüge
- **Sonderanfertigungen:** Wagen mit Verschlussstange, um die Behälter während des Transports an ihrem Platz zu halten.



GN-Wagen zum Einstellen

REGALWAGEN GASTRONORM

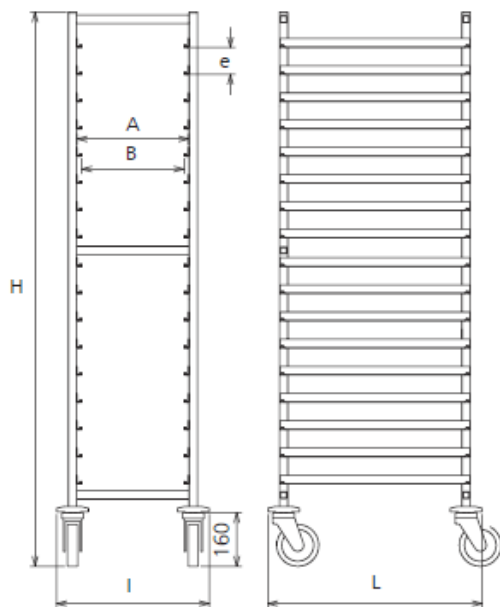

Konstruktion:

- Aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl geschweißt
- Pfosten aus Vierkantrohr 25 x 25 mm, Stärke 1,2 mm.
- Eine Zwischenstrebe bei Wagen mit 17 und 20 Ebenen und bei Wagen GN 2/1 mit 15 Ebenen.

Schienen:

- Aus 1,2 mm starkem, glänzendem Blech
- Durchgehend argonverschweißt ohne Metallzusatz
- L-förmig mit Anschlagpuffern an beiden Enden.

REGALWAGEN GESCHWEISST

Bezeichnung	e* (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Ebenen	Art.-Nr.
Wagen GN 1/1 mit Ablage	81	760	6	<u>804 201</u>
Wagen GN 1/1 mit Ablage	81	900	8	<u>804 203</u>
Wagen GN 1/1	144	1650	10	<u>804 204</u>
Wagen GN 1/1	81	1490	15	<u>804 206</u>
Wagen GN 1/1	81	1650	17	<u>804 207</u>
Wagen GN 1/1	77	1785	20	<u>804 209</u>
Wagen GN 2/1 mit Ablage	81	760	6	<u>804 231</u>
Wagen GN 2/1 mit Ablage	81	900	8	<u>804 233</u>
Wagen GN 2/1	144	1650	10	<u>804 234</u>
Wagen GN 2/1	81	1490	15	<u>804 236</u>
Wagen GN 2/1	81	1650	17	<u>804 237</u>
Wagen GN 2/1	77	1785	20	<u>804 239</u>

REGALWAGEN FLACH GELIEFERT, SELBSTMONTAGE

Wagen GN 1/1 (flach geliefert)	81	1490	15	<u>804 216</u>
Wagen GN 1/1 (flach geliefert)	81	1650	17	<u>804 217</u>
Wagen GN 1/1 (flach geliefert)	77	1785	20	<u>804 219</u>
Wagen GN 2/1 (flach geliefert)	81	1490	15	<u>804 246</u>
Wagen GN 2/1 (flach geliefert)	81	1650	17	<u>804 247</u>
Wagen GN 2/1 (flach geliefert)	77	1785	20	<u>804 249</u>

REGALWAGEN GN, ZUSAMMENSCHIEBBAR

Zusammenschiebbarer Wagen	77	455 x 655 x 1785	20	<u>804 229</u>
Zusammenschiebbarer Wagen	77	655 x 775 x 1785	20	<u>804 259</u>

Räder:

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
- Ø 125 mit ringförmigen Stoßfängern
- Polyamid-Gabelkopf, Achsen und Kugellager aus Edelstahl
- Nicht markierende Gummibereifung

Optionen:

Waschbare oder Einwegbezüge.