


**Principe** : ensemble constitué de 2 rayonnages fixes placés aux extrémités et reliés par 2 barres de guidage fixées en partie supérieure. Au centre, sont disposés plusieurs rayonnages, sur roues fixes tournées vers l'intérieur, qui peuvent être déplacés à volonté.

Rayonnages à 5 niveaux, hauteur 2050 mm, avec clayettes amovibles en polypropylène. La longueur de l'ensemble varie de 2,50 à 6 mètres. Prévoir un espace d'accès entre les rayonnages de 80 cm minimum.

**Pour passer commande, nous fournir un plan du local en situant la position du rayonnage, l'emplacement des portes et des éventuels évaporateurs.**



SYSTÈME DE GUIDAGE

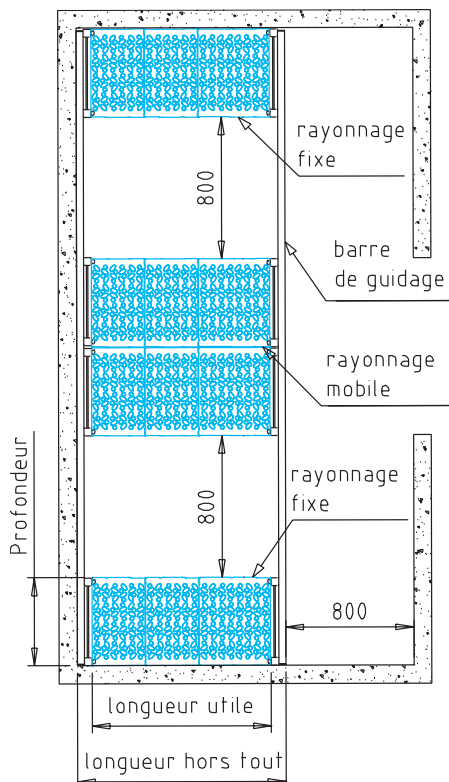

longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm	Profondeur 560 mm
1150	PLN1150MF	PLQ1150MF
1350	PLN1350MF	PLQ1350MF
1552	PLN1552MF	PLQ1552MF
1150	PLN1150MR	PLQ1150MR
1350	PLN1350MR	PLQ1350MR
1552	PLN1552MR	PLQ1552MR
les 2 barres de guidage, le mètre linéaire*	604 900	604 901

\* Longueur à nous préciser (mini 2,50 mètres, maxi 6 mètres)