

Principe de fonctionnement :

Les bactéries sont stérilisées par un rayonnement ultra-violet.

L'hygiène :

Le dessus et le fond inclinés évitent toute rétention d'eau ou de poussières. Il est impossible de déposer un objet sur l'armoire. La grille inox est amovible : elle peut passer en machine à laver et le nettoyage de l'intérieur de l'armoire est facilité.

La sécurité :

L'armoire est équipée d'un dispositif d'interruption du fonctionnement de la lampe à l'ouverture de la porte : l'utilisateur n'est pas exposé au rayonnement UV. L'arrêt maintient les couteaux ou les lames de cutters, limitant ainsi les risques de chute et donc de blessure.



Réf : 806 424

La gamme comprend aussi :

- armoire 20 couteaux avec grille en tôle découpée réf. 806 421
- armoire 10 couteaux avec barre aimantée réf. 806 422

Toutes les armoires existent également avec fermeture à clé.



Réf : 806 423

L'efficacité :

Avec la grille, aucune partie de la lame du couteau ne se trouve au contact d'une surface pouvant faire obstacle à l'efficacité des rayons. L'arrêt permet aussi de disposer des ustensiles non magnétiques. La profondeur de l'armoire permet la stérilisation de disques de coupe (jusqu'à 157 mm).

L'esthétique :

Les bords verticaux rayonnés donnent à l'armoire un design qui s'harmonise au mieux avec la ligne inox Tournus.



Réf : 806 421



Réf : 806 422

25 avenue Jean Moulin
bp 59
71700 Tournus - France

France :

tél : 03 85 27 42 42
e-mail :
commercial@tournus.com


Export :

tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
e-mail :
export@tournus.com


Site web :
www.tournus.com

- Construction en acier inoxydable
- Porte plexiglas transparente incolore avec angles rayonnés, charnières inox et fermeture magnétique
- Fond et dessus inclinés, arrêtoir en partie inférieure
- Dispositif d'interruption du tube U.V. à l'ouverture des portes
- Partie électrique protégée : IP 24
- Minuterie réglable de 0 à 2 heures, minimum recommandé 1h30 mn
- Branchement électrique 230 V, cordon d'alimentation de longueur 1,20 m


réf.806 421

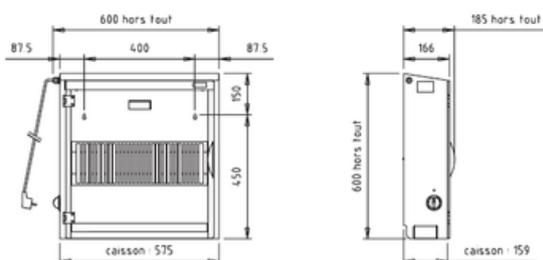


réf.806 422

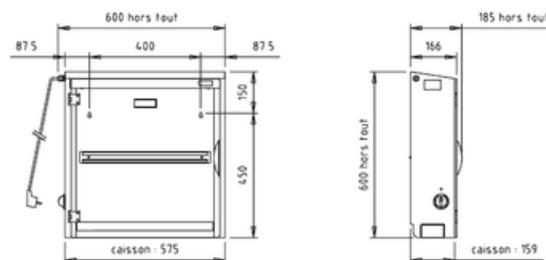

réf.806 423

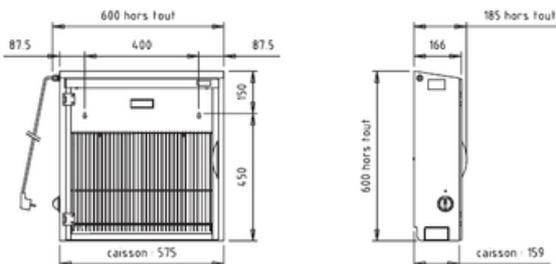

réf.806 424

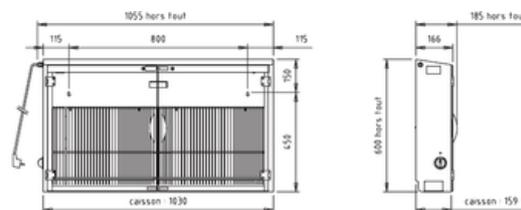

- Tension nominale : **230v 1N~**
- Fréquence : **50 hz**
- Puissance absorbée : **15 W ou 30 W selon modèle**
- Classe de l'appareil : **i**
- Indice de protection : **ip 24**
- Normes : **Nf eN 60335-1**

| Désignation | Dim. L x l x h hors-tout (mm) | Fermeture simple | | Avec fermeture à clé | |
|---|-------------------------------|------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Réf. | Prix | Réf. | Prix |
| Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en tôle découpée | 575 x 170 x 600 | <u>806 421</u> | 536 € | <u>816 421</u> | 573 € |
| Armoire 1 porte, 15 couteaux avec barre aimantée | 575 x 170 x 600 | <u>806 422</u> | 580 € | <u>816 422</u> | 617 € |
| Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en fil inox | 575 x 170 x 600 | <u>806 423</u> | 626 € | <u>816 423</u> | 663 € |
| Armoire 2 portes, 50 couteaux avec grille en fil inox | 1030 x 170 x 600 | <u>806 424</u> | 1030 € | <u>816 424</u> | 1170 € |