CHARIOTS A DEBARRASSER

LA FACILITE

Plateaux gastronormes

Les dimensions des plateaux du petit modèle 800 x 530 mm permettent de disposer des bacs GN parfaitement à plat et d'optimiser l'utilisation de la surface

Plateaux avec rebords

Les bords surélevés sur les 4 côtés évitent la chute des éléments disposés sur le chariot. Cette tenue est encore renforcée sur les chariots avec galerie, celle-ci étant disposée à tous les niveaux sur les 4 côtés. Les plateaux comportent en outre un pli écrasé en partie inférieure qui évite tout risque de blessures, et une plaque d'insonorisation.

Dosseret en arceau

L'arceau est disposé en retrait pour la protection des murs et des portes : il ne peut occasionner de marques. Les chariots sont proposés en standard avec deux arceaux (grande facilité de préhension) ou un seul arceau qui permet de disposer une charge dont les dimensions excèdent celles du plateau.

LA ROBUSTESSE

- Les chariots sont construits en acier inox alimentaire ce qui lui assure robustesse et bonne résistance à la corrosion, donc une très grande longévité. Charge jusqu'à 50 kg par niveau.
- Les plateaux sont soudés sur un banc à avancement automatique. Les cordons de soudure sont réalisés sur toute la hauteur du plateau sans apport de métal. Ce procédé de fabrication apporte une parfaite régularité des soudures et leur confère une exceptionnelle résistance.
- Les chariots sont équipés de 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires. Deux roues comportent des freins pour l'immobilisation des chariots. Le bandage des roues et les butoirs de protection sont non-marquants.

Il existe aussi : chariots à débarrasser à deux arceaux livrés à plat sous carton, pour minimiser les coût de transport et de stockage. L'assemblage se fait par vis selon une hauteur pré-réglée.
Accessoires crochetables sur tous les modèles : bac à couverts, bac à déchets, porte-sac poubelle.

25 avenue Jean Moulin - CS2005
71700 TOURNUS - FRANCE
RC Mâcon B 383 567 104
Code APE 295 E
SAS Capital 16 355 625€

FRANCE
Tél : 03 85 27 42 00
E-mail : commercial@tournus.com

EXPORT
Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
E-mail : export@tournus.com

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

CHARIOTS A DEBARRASSER

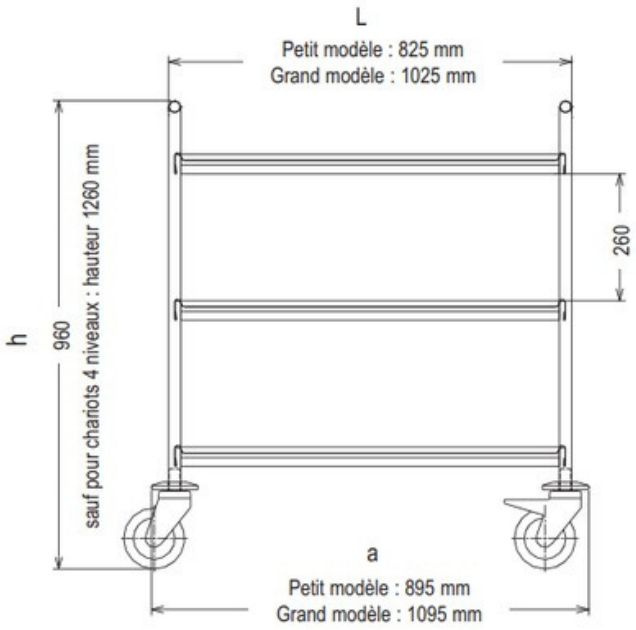

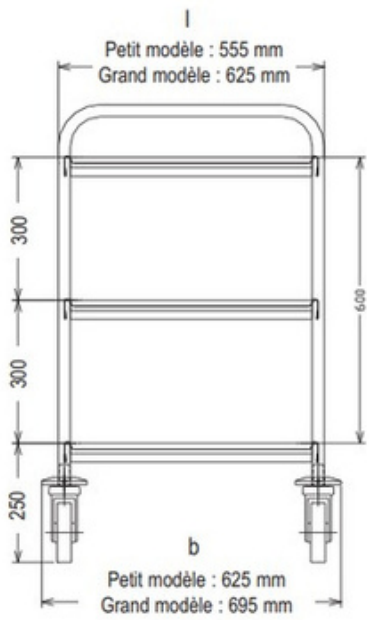

Construction

- Soudée en acier inox alimentaire.
- Chariots avec galerie : fil inox d'une hauteur de 50 mm disposée sur 4 côtés.

Plateaux

- Emboutis, en épaisseur 10/10ème mm, avec rebord de hauteur 40 mm.
- Avec bords écrasés en partie inférieure.
- Insonorisés par plaque (caoutchouc contrecollé).

Arceaux

- Tube Ø 25 mm.

Roues

- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chaque polyamide, dont 2 à frein.
- Bandage caoutchouc non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

Référence	Désignation	L	l	h	a	b
Chariot avec 2 arceaux						
801 542	2 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 543	3 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 552	2 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
801 553	3 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
Chariot avec 1 arceau						
801 602	2 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 603	3 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 612	2 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
801 613	3 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
Chariot avec 2 arceaux et galerie						
801 546	2 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 547	3 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 556	2 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
801 557	3 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
Chariot livré à plat						
801 572	2 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 573	3 plateaux 800 x 530 mm	895	625	960	895	625
801 582	2 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695
801 583	3 plateaux 1000 x 600 mm	1095	695	960	1095	695

25 avenue Jean Moulin - CS2005
71700 TOURNUS - FRANCE
RC Mâcon B 383 567 104
Code APE 295 E
SAS Capital 16 355 625€

FRANCE
Tél : 03 85 27 42 00
E-mail : commercial@tournus.com

EXPORT
Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
E-mail : export@tournus.com

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.