

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les insectes volants sont attirés par la lumière d'un tube led.

Avec les **désinsectiseurs électriques**, ils sont électrocutés en traversant une grille sous tension, puis récupérés dans un tiroir prévu à cet effet.

Avec les **désinsectiseurs à glu**, les insectes se collent sur la plaquette disposée à proximité du tube. Ce procédé permet de capturer proprement et efficacement les insectes, même les plus petits.



EFFICACITE

Les désinsectiseurs Tournus se caractérisent par :

- leur robustesse : la carrosserie, la grille d'électrocution et le bac de récupération sont réalisés en acier inoxydable. Ces appareils sont conçus pour une utilisation durable.
- la longue durée d'efficacité des tubes leds. Les lampes conservent 80 % de leur efficacité d'origine après 5 000 heures d'utilisation (1 an) contre seulement 3000 heures pour un tube standard.



PROPRETE - SECURITE

L'accès aux grilles sous tension est protégé par une grille extérieure. L'ouverture de la grille extérieure interrompt l'alimentation électrique de l'appareil. En outre, l'intensité du courant est de 9 mA : il n'y a aucun risque pour l'utilisateur.

HYGIENE

Les désinsectiseurs à glu fonctionnent en silence, sans provoquer d'étincelles, sans explosion d'insectes et sans projections. Les plaquettes sont sans odeur et durent en période estivale en moyenne 4 semaines, selon la densité d'insectes.



LARGE CHOIX

Tournus propose 5 modèles de 10 à 20 W pour assurer une protection optimale des locaux de 50 à 180 m². Les désinsectiseurs existent en modèles suspendus ou muraux, qu'ils soient électriques ou à glu.

LES TUBES LEDS



Une évolution de la réglementation européenne (Directive RoHS) doit imposer à partir de février 2027 le remplacement des tubes actiniques dans les dispositifs de désinsectisation.

Les tubes leds constituent une alternative durable et efficace. Ils présentent 3 avantages: ils ne contiennent pas de mercure, ils sont plus économes en énergie et leur durée de vie est plus longue.



LES PLAQUETTES DE GLU

Elles sont vendues par lots de 12. Elles peuvent être remplacées sans outils : elles sont à disposer verticalement en partie centrale de l'appareil (une plaquette sur le modèle mural, deux plaquettes placées dos à dos sur le désinsectiseur suspendu).



25 avenue Jean Moulin
 BP59
 71700 TOURNUS -
 FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42

E-mail :

commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65

E-mail :

export@tournus.com

Site Web :

www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104
 Code APE 295 E SAS
 Capital 16 355 625 €


CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Construction en acier inoxydable
- Cordon d'alimentation longueur 1.20 m
- Modèles suspendus : chaînette de suspension en inox
- Tubes leds à efficacité longue durée (5 000 heures - 1 an)
- Tension d'alimentation 230 V - 50 Hz
- Indice de protection : IP 21
- Conforme aux normes NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2-59


DESINSECTISEURS ELECTRIQUES :

- Grilles d'électrocution et grille de protection en fil inox

Modèles suspendus

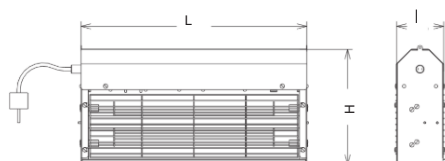

Modèle mural

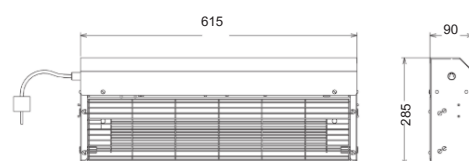


Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. LxIxh hors-tout (mm)	Référence
10 W (1 tube de 10W)	50 m ²	615×90×240	<u>806 952</u>

Désinsectiseurs électriques suspendus	Surface protégée	Dim. LxIxh hors-tout (mm)	Référence
14 W (2 tubes de 7W)	80 m ²	460×105×285	<u>806 943</u>
20 W (2 tubes de 10W)	120 m ²	615×105×330	<u>806 945</u>

DESINSECTISEURS A GLU :

- Comportent 1 plaquette de glu (modèle mural) ou 2 plaquettes (modèle suspendu).

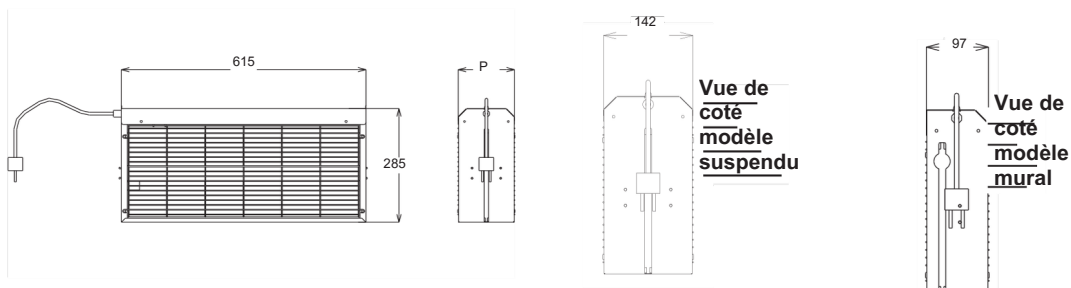

Désinsectiseurs à glu	Surface protégée	Dim. LxIxh hors-tout (mm)	Référence
Mural 10 W (1 tube de 10W)	50 m ²	615×97×285	<u>806 960</u>
Suspendu 20 W (2 tubes de 10W)	120 m ²	615×142×285	<u>806 967</u>

ACCESSOIRES POUR DESINSECTISEURS (SAV)

Désignation	Référence
Kit de remplacement tube leds 7W vs actinique 15W (1)	<u>807 013</u>
Kit de remplacement tube leds 10W vs actinique 20/40W (1)	<u>807 014</u>
Tube leds 7W (2)	<u>6 548 528</u>
Tube leds 10W (2)	<u>6 548 529</u>
Lot de 6 plaquettes de glu pour désinsectiseurs 10W et 20W	<u>807 080</u>

- (1) Prévoir 2 kits pour les modèles à 2 tubes
 (2) Réservé au remplacement d'un tube leds existant

25 avenue Jean Moulin
 BP59
 71700 TOURNUS -
 FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42

E-mail :
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65

E-mail :
export@tournus.com

Site Web :
www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104
 Code APE 295 E SAS
 Capital 16 355 625 €