

Les colonnes techniques permettent la descente des fluides et de l'alimentation électrique par le plafond. Les colonnes, entièrement réalisées en acier inoxydable, sont composées d'une structure fixée sur le mur et d'un capot amovible.

Ces colonnes peuvent être équipées dans leur partie inférieure de lave-mains, de postes de désinfection, de robinets et de prises électriques.

Réalisation sur mesure, selon plan d'implantation à nous fournir.
Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Fixation murale (pose possible après mise en place des canalisations).
- Colonnes en 2 parties (la partie haute varie en fonction de la hauteur sous plafond du local d'installation).
- Trappe amovible à 1,80 m du sol pour l'accès aux vannes d'arrêt.

NB: la tuyauterie comprise entre les vannes d'arrêt et les robinets n'est pas comprise, tout comme les vannes d'arrêt qui sont à prévoir au lot plomberie.




COLONNES TECHNIQUES

Désignation	Référence
Colonne seule	605 299
Colonne avec lave-mains TS 2000	605 300
Colonne avec poste de désinfection	605 301
Colonne avec poste de désinfection à enrouleur automatique	605 305
Colonne avec lave-mains TS 2000 et poste de désinfection	605 302
Colonne avec lave-mains TS 2000 et poste de désinfection à enrouleur automatique	605 306
Colonne avec robinet mélangeur	605 303
Colonne avec douchette mélangeuse + col de cygne	605 304

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidons de 10 kg (non fournis). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.

Désignation	Dim. LxPxH hors-tout (mm)	Référence
Poste de désinfection 1 produit	650×400×1000	<u>806 462</u>
Poste de désinfection 2 produits	700×400×1000	<u>221 640</u>

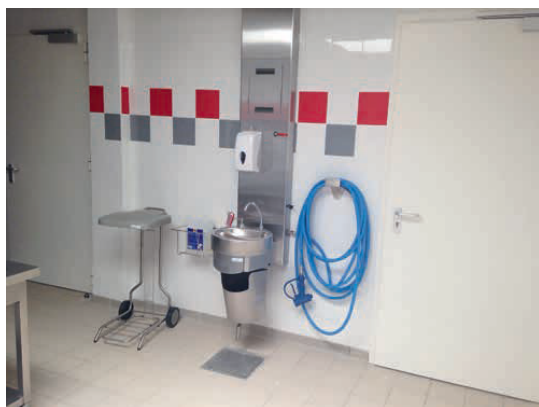

806 462

POSTES DE DÉSINFECTION AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE



Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidons de 10 kg (non fournis). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.

Désignation	Dim. LxPxH hors-tout (mm)	Référence
Poste de désinfection avec enrouleur 1 produit	650×400×1000	<u>806 477</u>
Poste de désinfection avec enrouleur 2 produits	700×400×1000	<u>806 478</u>
Enrouleur automatique seul, 15 mètres		<u>806 479</u>
Pistolet de pulvérisation		<u>806 480</u>



806 477



806 479