

Rayonnage mobile avec guidage

25 avenue Jean Moulin
BP59
71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60


E-mail :
export@tournus.com

Site Web :
www.tournus.com


Principe : ensemble constitué de 2 rayonnages fixes placés aux extrémités et reliés par 2 barres de guidage fixées en partie supérieure. Au centre, sont disposés plusieurs rayonnages, sur roues fixes tournées vers l'intérieur, qui peuvent être déplacés à volonté.

Rayonnages à 5 niveaux, hauteur 2050 mm, avec clayettes amovibles en polypropylène. La longueur de l'ensemble varie de 2,50 à 6 mètres. Prévoir un espace d'accès entre les rayonnages de 80 cm minimum.

Pour passer commande, nous fournir un plan du local en situant la position du rayonnage, l'emplacement des portes et des éventuels évaporateurs.

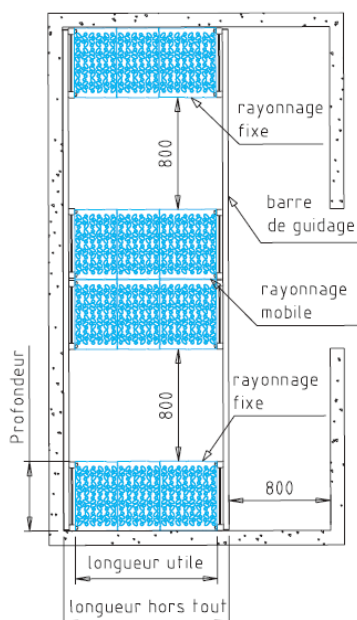

Désignation	Longueur utile (mm)	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm	Profondeur 560 mm
Les 2 barres de guidage, le mètre linéaire*			604 900	604 901
Rayonnage fixe	1010	1150	PLN 1150 MF	PLQ 1150 MF
Rayonnage fixe	1210	1350	PLN 1350 MF	PLQ 1350 MF
Rayonnage fixe	1412	1552	PLN 1552 MF	PLQ 1552 MF
Rayonnage sur roues	1010	1150	PLN 1150 MR	PLQ 1150 MR
Rayonnage sur roues	1210	1350	PLN 1350 MR	PLQ 1350 MR
Rayonnage sur roues	1412	1552	PLN 1552 MR	PLQ 1552 MR



Croisillon de renfort sur chaque échelle.
Partie mobile

* Longueur à nous préciser (mini 2,50 mètres, maxi 6 mètres)

RC Mâcon B 383 567 104
Code APE 295 E
SAS Capital 16 355 625 €